

CẨM NANG SỬ DỤNG LPG CHAI

1 KIỂM TRA TRƯỚC KHI SỬ DỤNG




Kiểm tra niêm màng co: LPG chai (Bình Gas) mang các thương hiệu Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas, Dak-Gas, Đặng Phước Gas, JP Gas, phải còn nguyên niêm màng co.




Kiểm tra thông tin bình gas: Bình Gas có số seri rõ ràng, còn hạn kiểm định, tránh bình gas bị rỉ sét, móp méo, đảm bảo sử dụng bình gas chính hãng của Gas South.

2 LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN

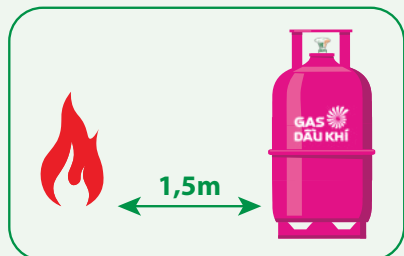

Bình Gas phải đặt ở nơi thông thoáng, cách xa nguồn điện, nguồn nhiệt tối thiểu 1,5m.

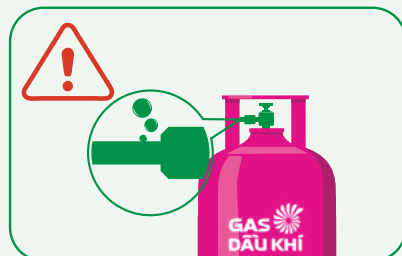

Kiểm tra rò rỉ: Sau lắp đặt, nhân viên kiểm tra rò rỉ bằng xà phòng tại các điểm đấu nối cổ bình, dây dẫn, các khớp nối giữa dây với bình, đảm bảo các mối nối phải chặt và kín.

3 LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN



Duy trì:

- Thường xuyên kiểm tra bếp, van điều áp, dây dẫn.
- Thay mới các thiết bị khi có dấu hiệu hư hỏng.
- Luôn khóa van Bình Gas sau khi sử dụng.

3 XỬ LÝ KHI RÒ RỈ HOẶC CHÁY



Gọi số 114 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hoặc Đại lý Gas gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

CẢNH BÁO KHI CÓ MÙI GAS

1. **KHÔNG** bật bếp gas.
2. **KHÔNG** bật/tắt thiết bị điện.
3. **KHÔNG** dùng quạt điện để thổi khí gas ra ngoài.
4. **KHÔNG** bật hộp quạt (bật lửa), quạt diêm.

1. **PHẢI** khóa van bình gas.
2. **PHẢI** mở cửa thông thoáng.
3. **PHẢI** dùng quạt tay để giảm nồng độ khí gas trong nhà.
4. **PHẢI** gọi điện cho nhà cung cấp bình gas để xử lý kịp thời.

LƯU Ý

KHÔNG nên đi ra ngoài khi đang đun nấu.
PHẢI khóa van bình gas mỗi khi sử dụng xong.